

Eco flama 2

Estufa de leña, práctica y económica, muy eficiente y ahorradora. Cuenta con una cámara de combustión que en su interior alcanza temperaturas poco más de 400°C, cuenta con comal cubierto de esmalte vitreo o porcelanizado lo cual evita el desgaste y la oxidación. Fabricada en estructura de acero que soporta hasta 100 kg. de peso.


Medidas

Largo	710 mm
Ancho	560 mm
Alto total de la estufa	180 mm
Alto total de la estufa con patas	Alto 85 cm
Peso Total con caja y embalaje (Kilos)	25 kilos
Entrada de la cámara de combustión	300 mm x 140 mm



Características


Comal en placa de acero rolado en frio Calibre 12, cortado en una sola pieza, perforado con disco de 150 mm de diámetro, cubierto con esmalte vitreo, horneado a más de 850°C. Cuenta con deflectores especiales para mayor eficiencia calórica.

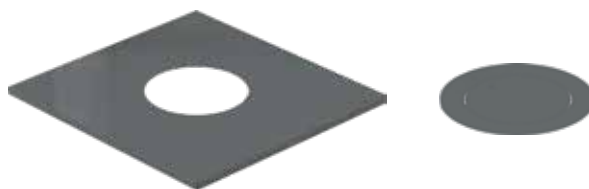

Carcasa de acero carbonizado cubierta con pintura electroestática (polvo) horneada. Cuenta con canales laterales de aire para evitar choques térmicos. Cuenta con base con soportes para leña exterior.



Estructura de la estufa en calibre 20. Soporta 100 kilos de peso. Las patas son de tubo de acero calibre 20 con niveladores plásticos de piso.



Chimenea de tres ductos en lámina galvanizada de 900 mm cada uno con diámetro de 101.76 mm (4 pulgadas), con malla protectora galvanizada de 900 mm. Incluye gorro protector de lluvia.



Cumplimos con la NORMA OFICIAL:
Estufas que funcionan con leña Evaluación de funcionalidad, seguridad, durabilidad, eficiencia térmica y nivel de emisiones. Especificaciones, métodos de prueba y requisitos mínimos.